
LA-SYSTEM

для подачи воздуха горения с улицы (не из жилого помещения).




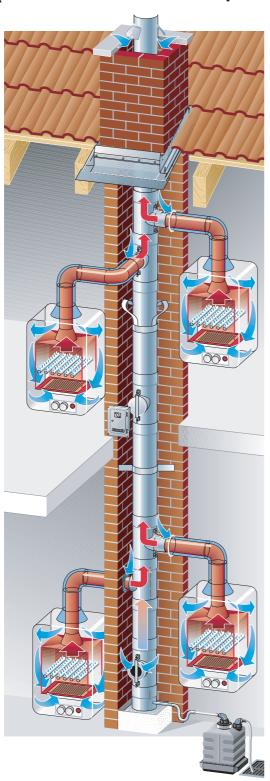

Применяется при реконструкции существующих зданий и строительстве новых объектов.

- концентрическая система
- занимает незначительную площадь
- режим эксплуатации без забора воздуха непосредственно из жилого помещения
- быстрый монтаж
- невосприимчивость к влаге
- материал нержавеющая сталь 0,6 мм, тип 1.4571/1.4404

Для децентрализованного теплоснабжения LA-System является оптимальным решением. Применяется при монтаже как частных домов на 1 семью, так для многоквартирных домов. Возможно подключение до 4 приборов на одном этаже и всего до 10 приборов (в т.ч. котлов конденсационного типа) на 1 дымовую трубу.



Защита окружающей среды- баллон для нейтрализации конденсата